



HUBBA HUBBA™ NX

Aufbauanleitung

Diese Anleitung informiert nur über die Vorgehensweise beim Zeltaufbau. Weitere Informationen zur empfohlenen Pflege und Verwendung des Zelts finden Sie im Benutzerhandbuch unter www.cascadedesigns.com/msr/tents/manuals.


DIE PACKUNG ENTHÄLT:

Rahmenbaugruppe, Zeltkorpus, Überzelt, 2 Abspannleinen, 2 Leinenspanner, 6 MSR® Mini-Groundhog™ Heringe, 1 Reparaturhülse

Videos mit Aufbauanleitungen, auch für Fast & Light® Aufbauoptionen, finden Sie unter www.msrgear.com/HubbaHubba.


1 VORBEREITUNG DES AUFBAUS

1. Breiten Sie das Zelt aus und befestigen Sie die vier Ecken mit Heringen am Boden.
2. Setzen Sie die Stangen zusammen.

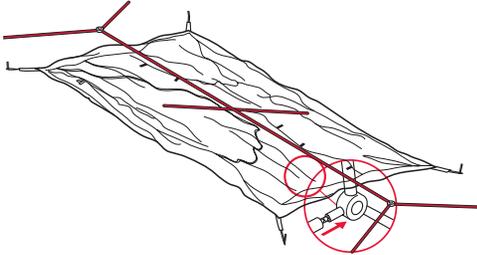


2 ANBRINGEN DER HUB-STANGEN

1. Stecken Sie die Enden von zwei Hub-Stangen in die Ösen an einem Ende des Zeltbodens, zunächst an einem und dann am anderen Ende.
2. Stecken Sie die kurze Firststange in die beiden Ösen in der Mitte der Zeldecke.

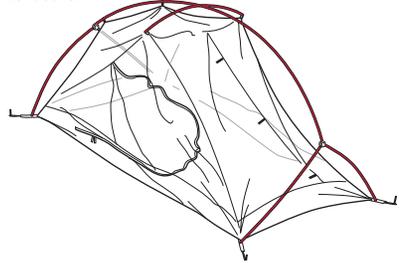


3 ANBRINGEN DER CLIPS

1. Befestigen Sie die Clips entlang der Länge des Zelts und der Firststange.

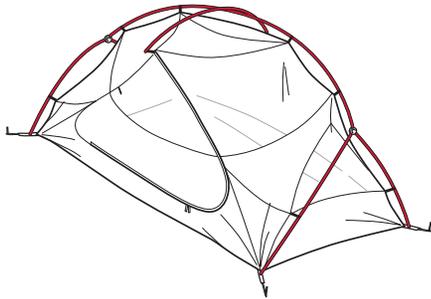

4 ANBRINGEN DES ÜBERZELTS

1. Legen Sie das Überzelt über das Zelt, sodass die roten Netzbereiche auf den roten Heringsschlaufen und die grauen Netzbereiche auf einer Höhe mit den grauen Heringsschlaufen liegen. Befestigen Sie die mittleren Überzeltlösen an der Firststange.
2. Ziehen Sie die Eingangsbereiche heraus, bis sie gespannt sind, und befestigen Sie sie mit Heringen am Boden. Achten Sie darauf, dass die Nähte am Rahmen ausgerichtet sind.



TIPPS ZUR VERWENDUNG: Alle Zelte müssen mit Heringen am Boden befestigt werden. Bei unbefestigten Zelten besteht die Gefahr der Beschädigung durch Wind. Unter gewissen Bedingungen sind evtl. weitere Heringe und Abspannleinen erforderlich. Möglicherweise müssen die Stangen und das Überzelt neu justiert werden, um Spannung und Wasserfestigkeit des Zelts dauerhaft zu gewährleisten. Eine Zeltunterlage hilft, das Zelt sauber und trocken zu halten und schützt vor Abrieb. Wenn Sie diese Tipps befolgen, verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Zelts. MSR® hat ein breites Sortiment an Zubehör zur Sicherung, Pflege und Optimierung Ihres Zelts.




HUBBA HUBBA™ NX

Fast & Light® Aufbau mit Überzelt und MSR® Zeltunterlage (separat erhältlich)


1 VORBEREITUNG DES AUFBAUS, STANGEN BEFESTIGEN

1. Befestigen Sie die Zeltunterlage zunächst so mit den Heringen, dass das MSR-Logo nach oben zeigt.
2. Stecken Sie die zusammengesteckten Stangen in die Ösen, die sich in den Ecken des Zeltbodens befinden, um die gleiche Stangenstruktur wie beim Standardaufbau zu erhalten.




2 ÜBERZELT BEFESTIGEN

1. Befestigen Sie nun das Überzelt, indem Sie das Überzeltgewebe mit den Ösen an den Stangenden befestigen.
2. Setzen Sie die Firststange in die Ösen über dem Eingang des Überzelts ein.



3 ZELT SICHERN


1. Befestigen Sie die Vorzelte mit Heringen und verspannen Sie sie ggf.



Fast & Light® Aufbau mit Überzelt und Zeltunterlage


1 VORBEREITUNG DES AUFBAUS

1. Setzen Sie die Stangen zusammen.
2. Legen Sie das Überzelt auf den Boden.

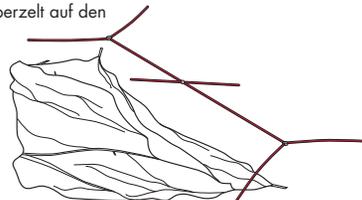


2 STANGEN BEFESTIGEN

1. Fügen Sie die Stangenden in die Ösen an einer Seite unten am Überzelt ein.
2. Verbinden Sie die anderen Enden der Stangen mit den Ösen auf der anderen Seite des Überzelts, sodass der Rahmen richtig unter das Überzelt passt.
3. Setzen Sie die Firststange in die Ösen über dem Eingang des Überzelts ein.



3 ZELT SICHERN

1. Befestigen Sie die Ecken mit Heringen und spannen Sie die Geweberiemen.
2. Befestigen Sie die Vorzelte mit Heringen und verspannen Sie sie ggf.



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®